F14170 - FLORENCE-ZT25

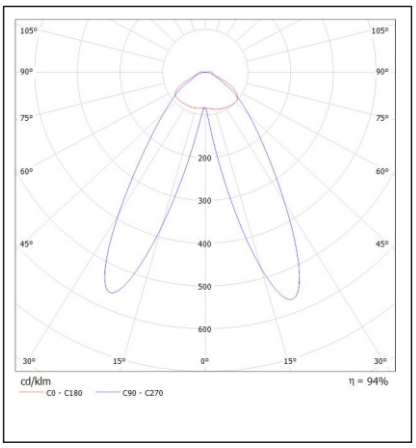

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Óptico doble asimétrica, diseñada especialmente para la iluminación de planos verticales en pasillos de góndolas

F14112 - FLORENCE-Z60

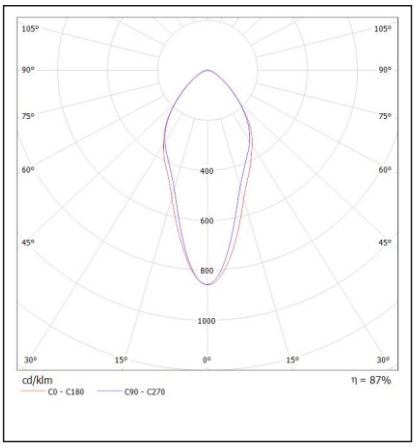

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Muy amplio
- Ángulo de visión: 59°
- Eficiencia: 89 %

F13853 - FLORENCE-Z90

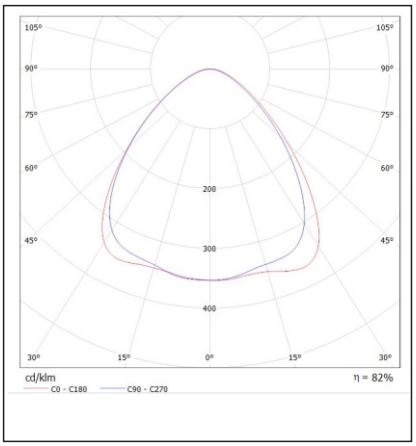

Características

- Material: PMMA
- Tipo: WWW-class.
- Ángulo de visión: 92°
- Eficiencia: 88 %

CS14130 - High Bay IP-2x6-W (58°C)

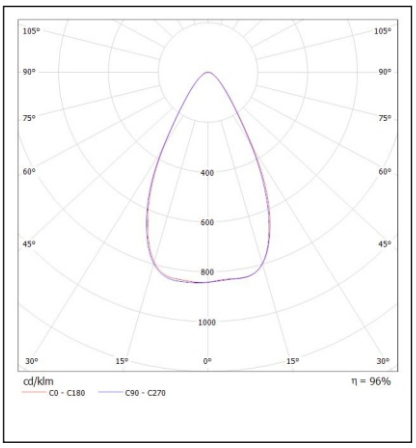

Características

- Material: PMMA
- Tipo: High Bay
- Ángulo de visión: 56°
- Eficiencia: 95 %
- Sello de silicona grado IP 67
- Amplia distribución de la luz
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público

CS14263 - High Bay IP-2x6-WW (98°C)

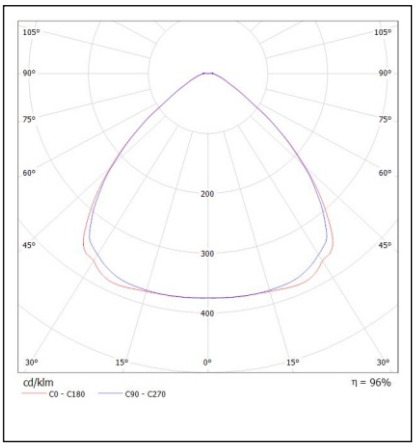

Características

- Material: PMMA
- Tipo: High Bay
- Ángulo de visión: 95°
- Eficiencia: 92%
- Sello de silicona grado IP 67
- Amplia distribución de la luz
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público

CS12862 - Strada-IP-2x6-DWC

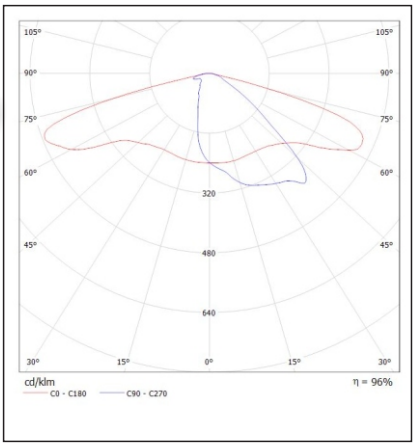

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 96 %
- Sello de silicona grado IP 67
- Desarrollado especialmente para aplicaciones de alumbrado público de calles de ancho igual a la altura de montaje de la luminaria

CS14055 - Strada-IP-2x6-T2

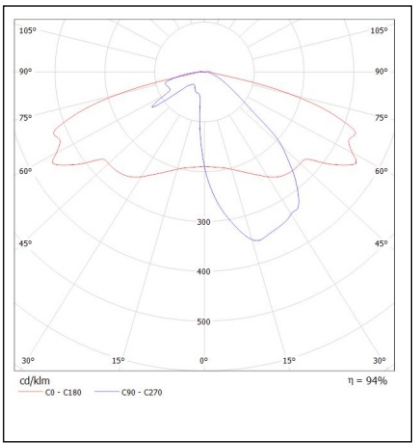

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Sello de silicona grado IP 67
- Desarrollado especialmente para aplicaciones de alumbrado público de calles de ancho igual a la altura de montaje de la luminaria

CS14143 - Strada-IP-2x6-T3

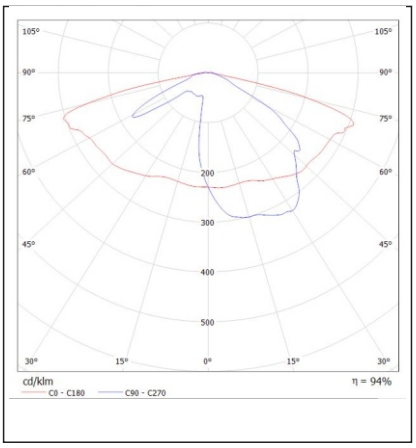

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Sello de silicona grado IP 67
- Desarrollado especialmente para aplicaciones de alumbrado público de calles de ancho igual a la altura de montaje de la luminaria

C12361 - High Bay 2x2-W

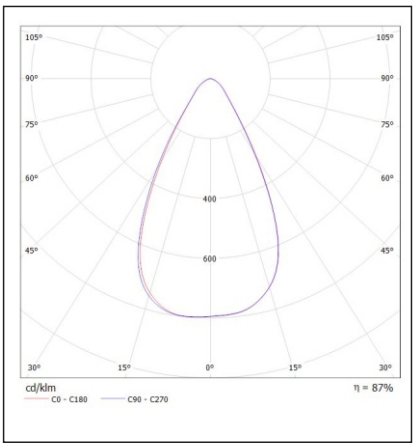

Características

- Material: PMMA
- Tipo: High Bay
- Ángulo de visión: 50°
- Eficiencia: 87 %
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público

C13232 - High Bay 2x2-WW

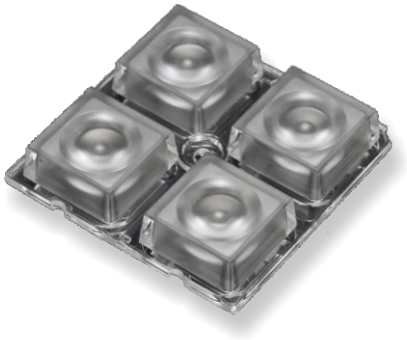

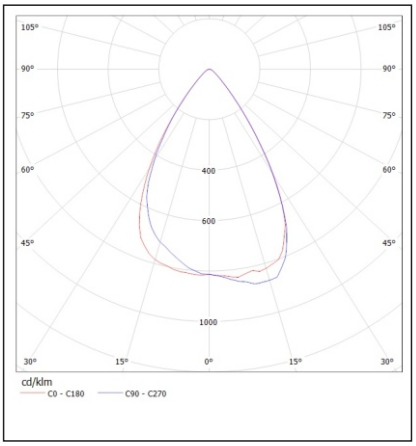

Características

- Material: PMMA
- Tipo: High Bay
- Ángulo de visión: 65°
- Eficiencia: 91 %
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público

C13233 - High Bay 2x2-M

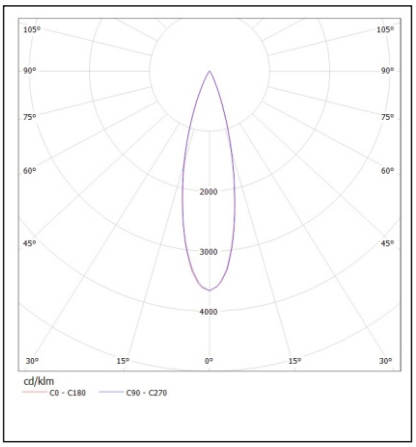

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Mediano
- Ángulo de visión: 25°
- Eficiencia: 92 %
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público

C13749 - High Bay 2x2-O

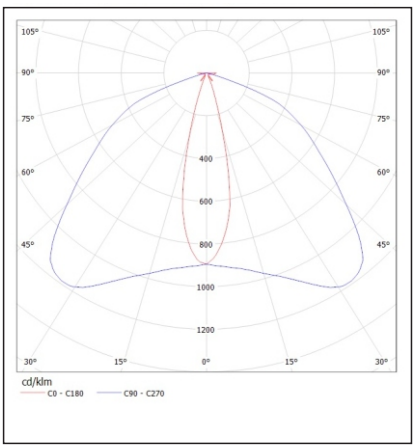

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Oval
- Ángulo de visión: 27°+112°
- Eficiencia: 94 %
- Desarrollado especialmente para aplicaciones de depósitos
- Iluminación de pasillos de almacénes, de 3 o 4 metros de ancho

C13299 - Strada-2x2-ME

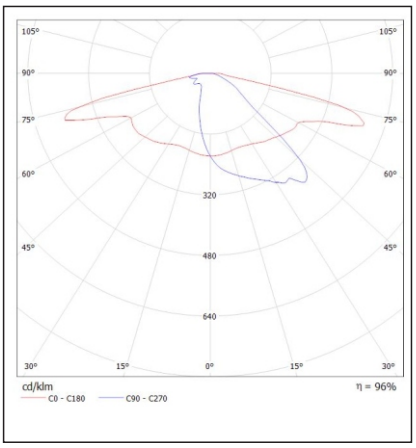

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Alumbrado público
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Optimizado para luminarias que utilizan la cubierta plana transparente
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en alumbrado público

C13300 - Strada-2x2-T2

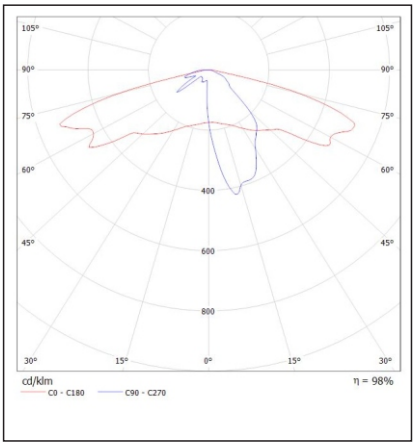

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Óptica clase IESNA Tipo II
- Ideal para carreteras estrechas y vías peatonales.
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en alumbrado público

C13301 - Strada-2x2-T3

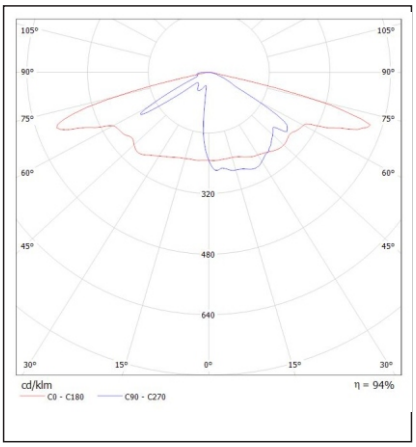

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Asimétrico
- Ángulo de visión: Asimétrico
- Eficiencia: 94 %
- Óptica clase IESNA Tipo III
- Ideal para carreteras estrechas y vías peatonales
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en alumbrado público

C13499 - Strada-2x2-CY

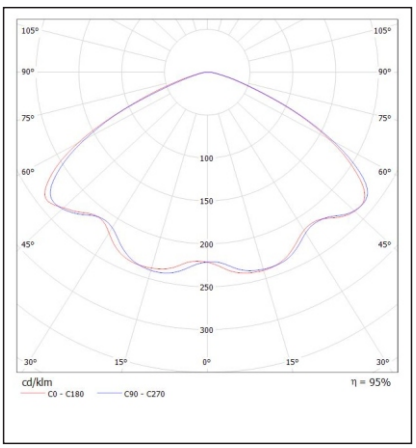

Características

- Material: PMMA
- Tipo: Alumbrado público
- Ángulo de visión: 136°+136°
- Eficiencia: 94 %
- Desarrollado especialmente para aplicaciones en grandes áreas y alumbrado público